

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 К ТУ 2245-028-05766623-03

УПАКОВОЧНАЯ ЛЕНТА Art.PP.12.060.3000.200 предназначена для использования в автоматических (полуавтоматических) машинах при обвязке грузов (упаковок). Также может использоваться для обвязки пакетов при помощи ручного механического и автоматического инструмента.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:


- УПАКОВОЧНАЯ ЛЕНТА:

| | |
|--|---|
| РАЗРЫВНОЕ УСИЛИЕ НОМИНАЛЬНОЕ, кгс (Н): | 170 кгс (1667,7 Н) |
| РАЗРЫВНОЕ УСИЛИЕ МИНИМАЛЬНОЕ, кгс (Н): | 153 кгс (1500,9 Н) |
| ШИРИНА, мм: | 12,0 мм ± 0,1 |
| ТОЛЩИНА, мм: | 0,60 мм ± 0,05 |
| ДЛИНА НАМОТКИ, м: | 3000 м ± 1,00 |
| ЦВЕТ: | ЧЕРНЫЙ / БЕЛЫЙ |
| ПОВЕРХНОСТЬ ЛЕНТЫ: | РИФЛЕНАЯ |
| МАТЕРИАЛ: | ПОЛИПРОПИЛЕН НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ МАРКИ 21030 СОГЛАСНО ГОСТ 26996-86 "ПОЛИПРОПИЛЕН И СОПОЛИМЕРЫ ПРОПИЛЕНА. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ", КРАСИТЕЛЬ, СТРУКТУРИРУЮЩИЕ ПРИСАДКИ. |

- ШПУЛЯ:

| | |
|-------------------------|--------------|
| ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР, мм: | 200 мм |
| НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР, мм: | 360 - 420 мм |
| ТОЛЩИНА СТЕНКИ, мм: | 6,0 мм |
| ШИРИНА РАСКЛАДКИ, мм: | 190 мм |
| МАТЕРИАЛ: | КАРТОН |

- МИНИМАЛЬНАЯ САБЛЕВИДНОСТЬ:

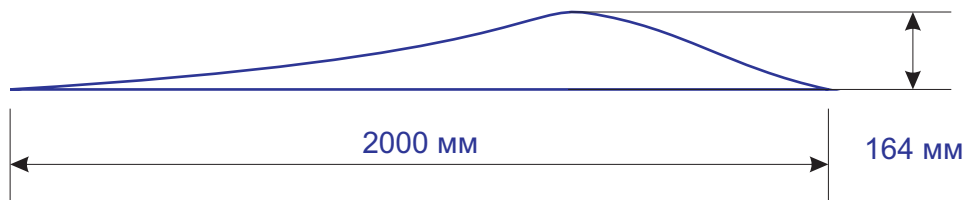

- УПАКОВКА:

- ТЕРМОУСАДОЧНАЯ ПЛЕНКА

| | | | | | | | | | | |
|--|-----------|---|-----------|---------|---|---|--|--------------|--------|------------|
| Допустимые Отклонения Allowed Tolerances ISO 2768-v | | Технические Условия / Technical Directive ТУ 2245-028-05766623-03 | | | Рифление / Surface Рифленая (Waffled) | Зарезервировано Reserved | Материал Material Полипропилен (Polypropylen) | | | |
| Разраб. | Docus No. | Name | Signature | Date | Партия / Order № рифления Riffle No. №. 3"1/2-A | Наименование / Partname Лента упаковочная полипропиленовая (TIGHTENING STRAPPING) | Класс | Масштаб | Формат | |
| | Пров. | N докум. | Ф.И.О. | Подпись | | | Дата | Вес / Weight | | 1:1 |
| Т. контр. | | | | | ООО "ВИРПАК" VirPack Strapping Ltd. | Артикул / Number Art. PP.12.060.3000.200 | Class | Scale | Format | |
| Н. контр. | | | | | | | Sheet-No. | 9 | of | 25 |
| Утв. | | | | | | | Лист | | листов | |